PROMPOWER

Технический паспорт на ЭМС-фильтр

Заказной номер: DL-5EBK5

Технические характеристики	
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальный ток (А)	5
Рабочая частота (Гц)	50/60
Испытательное напряжение (1 мин)	От фазы к земле: 2250 В DC
	От фазы к фазе: 1500 В DC
Класс фильтра	C2
Вес (кг)	1,6

Условия окружающей среды	
Температурный диапазон (oC)	-40 ~ +85
Высота н.у.м. (м)	1000

Принципиальная схема:

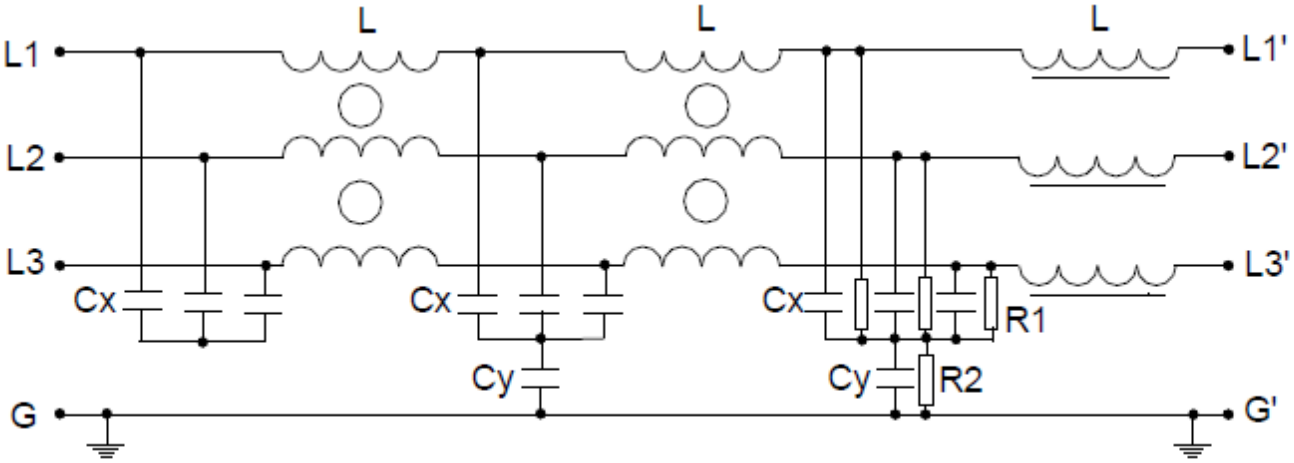

Вносимые потери в дБ (измерено в системе 50 Ом, ГОСТ CISPR 17-2022):

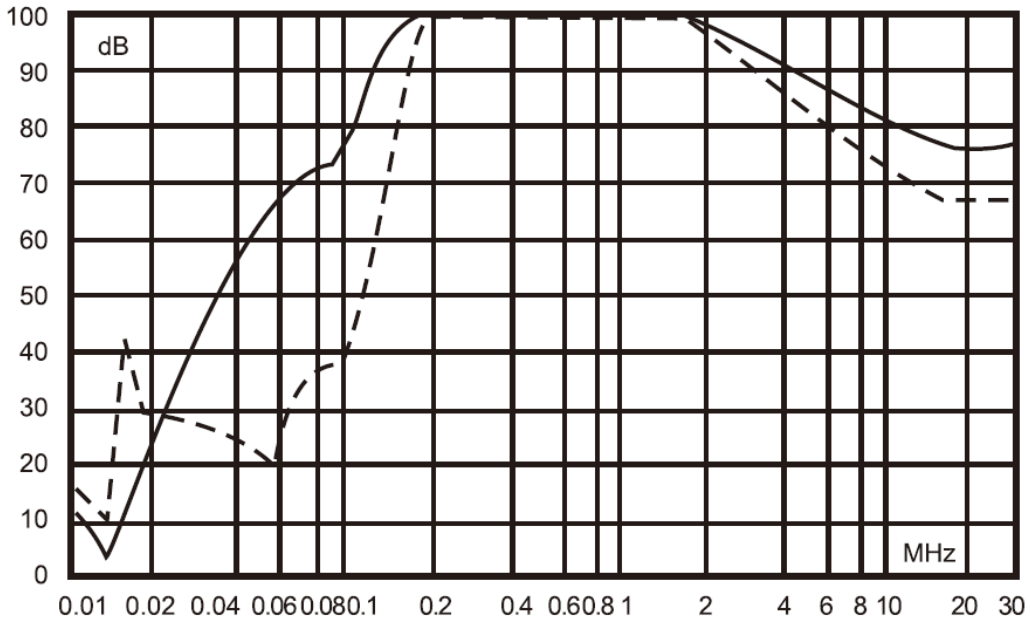

Дифференциальный режим (симметричный)

Синфазный режим (асимметричный)

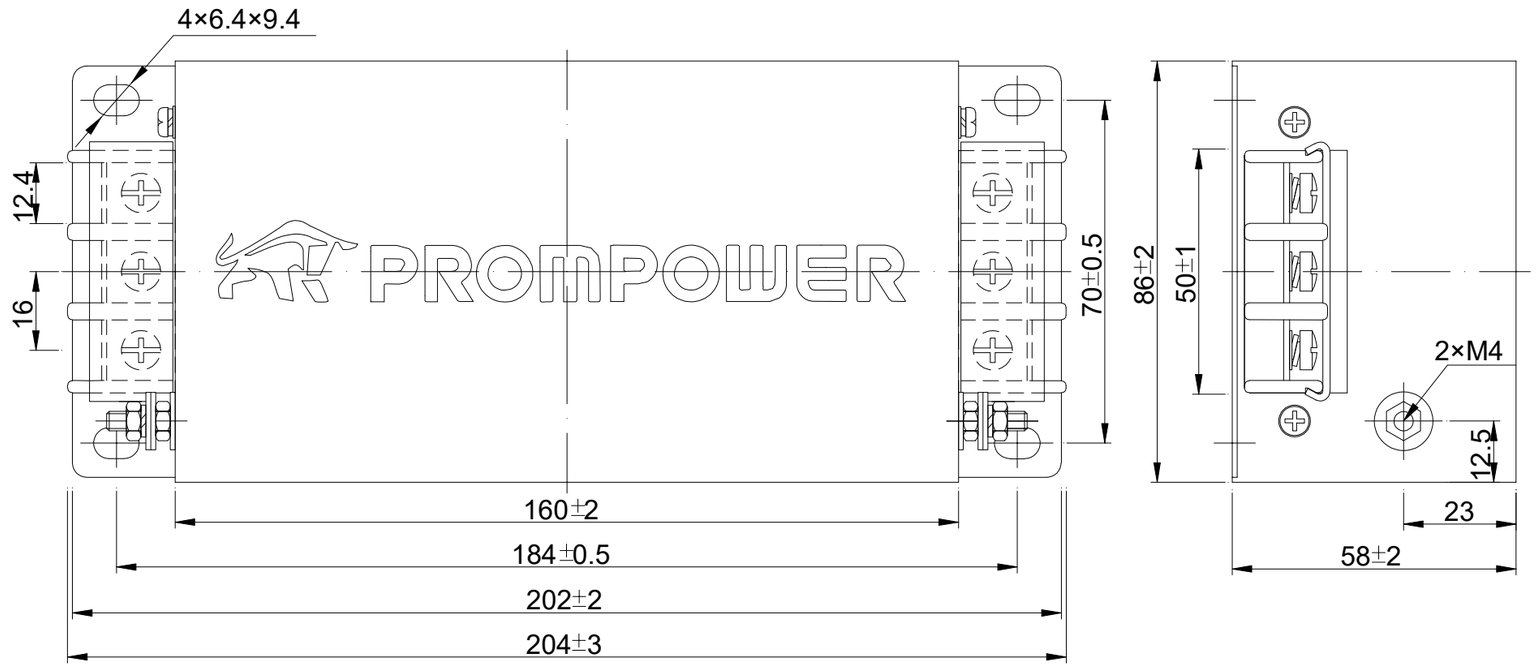

1.Номинальное напряжение: 400 В AC
2. Номинальный ток: 5 А
3. Частота: 50/60 Гц

Схема электрическая принципиальная

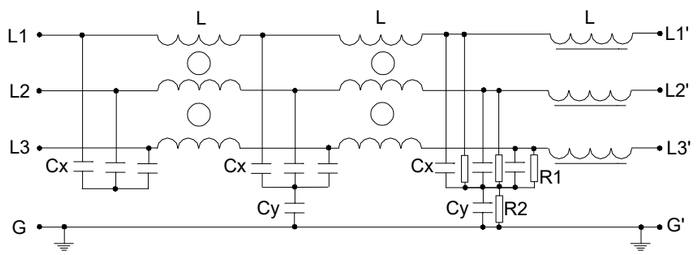

		Проекционный вид		Название	Габаритный чертеж DL–5EBK5 400 В; 5А; 0.75–1.5 кВт
		Количество	1		
		Ед. изм.	мм	Масштаб	стр. 1/1